




Il sistema per intradosso Lai-Sys

SPALLETTE PREDEFINITE

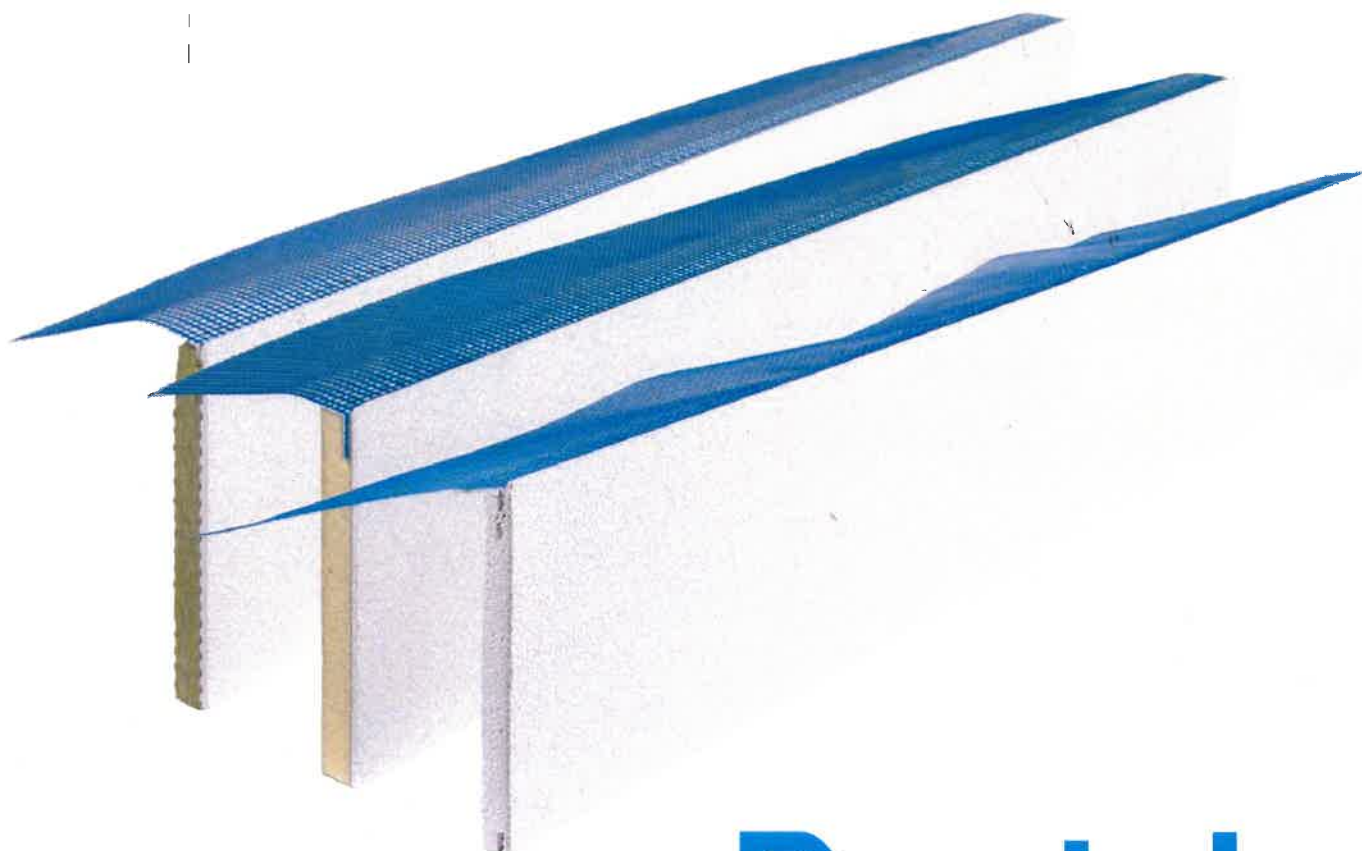

Dosteba

tintored
tel 051 964090 www.tintored.it ...**COLORA LA VITA!**

*Elemente sind
Gli elementi sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza*

Il sistema per intradosso Lai-Sys

Montaggio senza ponti termici in sistemi a isolamento termico



1




2



3



4



5



6



Montaggio




Accessori e utensili



- 1 Profilo di collegamento tipo U-DA
Profilo a U, PVC bianco con una guarnizione a labbro e un'aletta di copertura, autoadesivo, nascosto
- 2 Profilo di collegamento tipo U-DA Flex
Profilo a U, PVC bianco con una guarnizione a labbro, aletta di copertura e membrana di movimento altamente flessibile, autoadesivo, nascosto
- 3 Profilo di collegamento tipo L
Profilo a L, PVC bianco, autoadesivo, nascosto
- 4 Profilo di collegamento tipo U-AL
Profilo a U, PVC bianco con un'aletta di copertura, autoadesivo, visibile
- 5 Profilo di collegamento tipo U-ALR
Profilo a U, PVC bianco, autoadesivo, utilizzo laterale su guida avvolgibile per tapparelle
- 6 Profilo di collegamento tipo U
Profilo a U, alluminio, utilizzo in cassonetti di tapparelle
- 7 Profilo per connettore
PVC, 22 mm x 600 mm
- 8 Nastro comprimband, 15 mm
- 9 Schiuma PU a bassa espansione DoPurMo-LX
- 10 Colla sigillante PU-Ibrido
- 11 Perni di fissaggio
- 12 Sega circolare manuale a batteria
- 13 Incorsatoio
- 14 Cesoia universale per profili di collegamento
- 15 Rullo di pressione
- 16 Falsa squadra



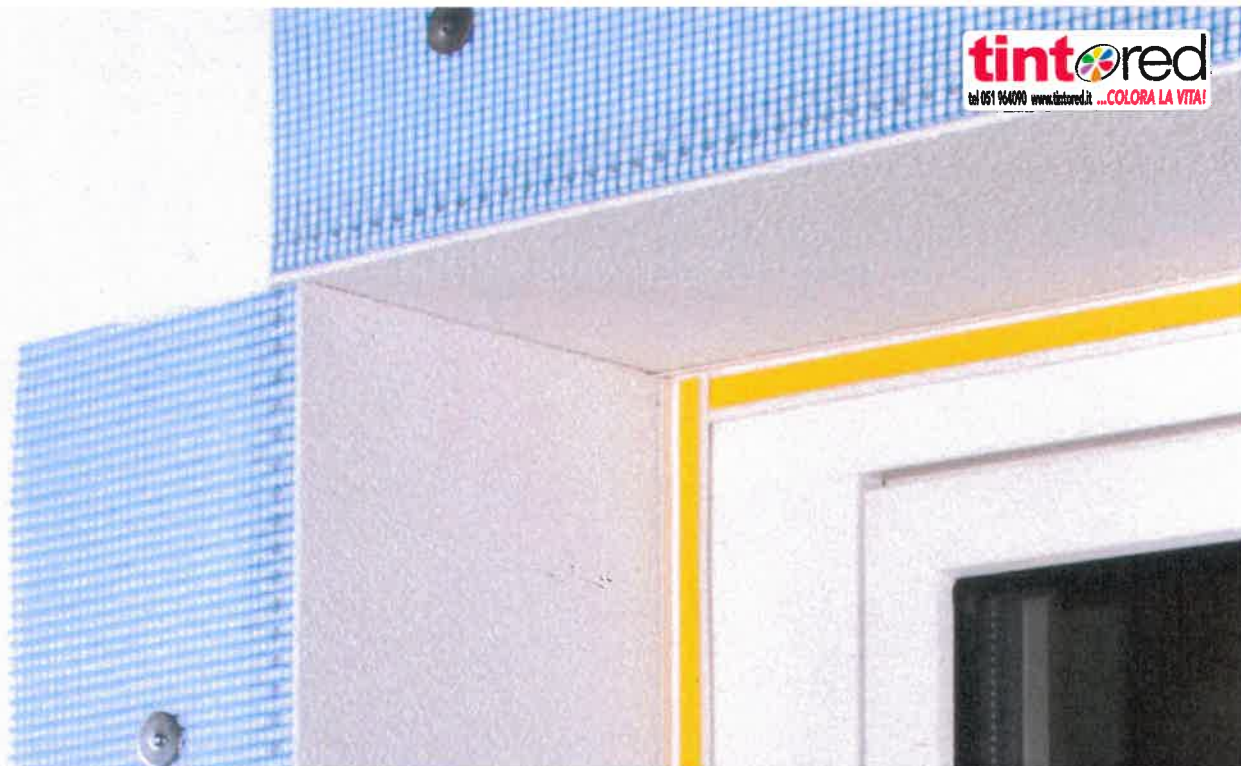

Il sistema per intradosso Lai-Sys

La soluzione

Il sistema per intradosso Lai-Sys consente una realizzazione professionale dell'intradosso in perfetta qualità e nei più brevi tempi di installazione.

La nostra qualità

Gli elementi di spalletta Lai-Sys sono disponibili in EPS, PU o lana minerale. Gli elementi di spalletta Lai-Sys possono essere rivestiti con tutti i materiali di rivestimento comunemente in commercio per i sistemi d'isolamento termico. A seconda delle esigenze è possibile scegliere tra sei profili di collegamento. I profili di collegamento garantiscono la tenuta dei collegamenti alla finestra. L'aletta di copertura sui profili di collegamento garantisce un bordo di colore preciso.

I suoi vantaggi

- ✓ Montaggio semplice e veloce
- ✓ Collegamento durevole e resistente su finestre e porte
- ✓ Eccellenti proprietà isolanti
- ✓ Perfettamente estetici e sicuri dal punto di vista funzionale
- ✓ Installazione veloce
- ✓ Conveniente nel calcolo

Il prodotto

Il sistema per intradosso Lai-Sys è composto da un elemento di riempimento e da un profilo di collegamento. Elementi di spalletta Lai-Sys sono realizzati in EPS, PU o in lana minerale (LM) con una staffa combinata incollata, rete e un rivestimento per la superficie dell'intradosso.

Elemento di spalletta Lai-Sys

- Lunghezze:	1350 / 1600 mm 2000 / 2300 mm
- Larghezze:	155 / 195 / 235 mm 300 / 400 mm
- Spessore:	14* / 24 mm
- Conducibilità termica	
EPS:	0.035 W/mK
LM:	0.037 W/mK
PU:	0.029 W/mK

* Elementi di spalletta Lai-Sys EPS
Larghezze 155 / 195 / 235 mm



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Telefono: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen-Betzingen
Telefono: +49 7121 30177 10